



demtec[®] PTF



KISTENVULLER PTF

- Voor het vullen van ronde en vierkante potten
- **Bruikbaar voor alle types potten en draagtray's**
- Gelijkmatische vulling, geen potgrond tussen de potten
- Capaciteit: 600 tray's/uur
- Vaste opstelling
- Bruikbaar afzonderlijk of opstelling in lijn
- Grondvoorraad: 600 l.
- Zéér snel ombouwbaar
- Met verwisselbare sjabloonplaat
- Regelbare grondaanvoer
- Regelbare snelheid van de band
- PLC gestuurde machine

REMPLISSSEUSE PTF

- Pour remplissage de pots rondes et carrés
- **Convient pour tous types de pots et plaques**
- Remplissage égale, pas de terreau entre les pots
- Capacité: 600 plaques/heure
- Positionnement fixe
- S'applique comme machine indépendante ou comme module en ligne
- Réserve de terreau: 600 l
- Changement de la machine très rapide
- Avec gabarit interchangeable
- Alimentation de terreau réglable
- Vitesse réglable du tapis
- Fonctionnement par micro ordinateur

TRAY FILLER PTF

- For filling of round and square pots
- **Suitable for all kinds of pots and carrier trays**
- Equal filling, no soil between the pots
- Capacity: 600 trays/hour
- Fixed position
- Can be used as a separate machine or built in line
- Soil supply: 600 l.
- Quickly adjustable
- With changeable mask
- Variable speed soil supply
- Variable speed of the conveyor
- PLC steered

TRAY FULLER PTF


- Für Füllung von Runde und Quadrat Töpfe
- **Für alle Topfhersteller und Trayhersteller einsetzbar**
- Gleichmäßiges Ausfüllung, kein Erde zwischen die Töpfe
- Kapazität: 600 Platten/St.
- Feste Aufstellung
- Verwendbar wie einzeln Maschine oder in Linie
- Erdevorrat: 600 L.
- Sehr schnell um zu bauen
- Mit Umtauschbare Schablone
- Verstellbare Geschwindigkeit Erdezufuhr
- Verstellbare Geschwindigkeit des Bandes
- PLC gesteuerte Maschine

demaitere

INTERNATIONAL

Roeselaarsestraat 171, B-8890 Moorslede, Belgium
Tel. +32 (0)51/77.70.36 • Fax +32 (0)51/77.11.13
E-mail: info@demtec.eu.com

demtec PTF

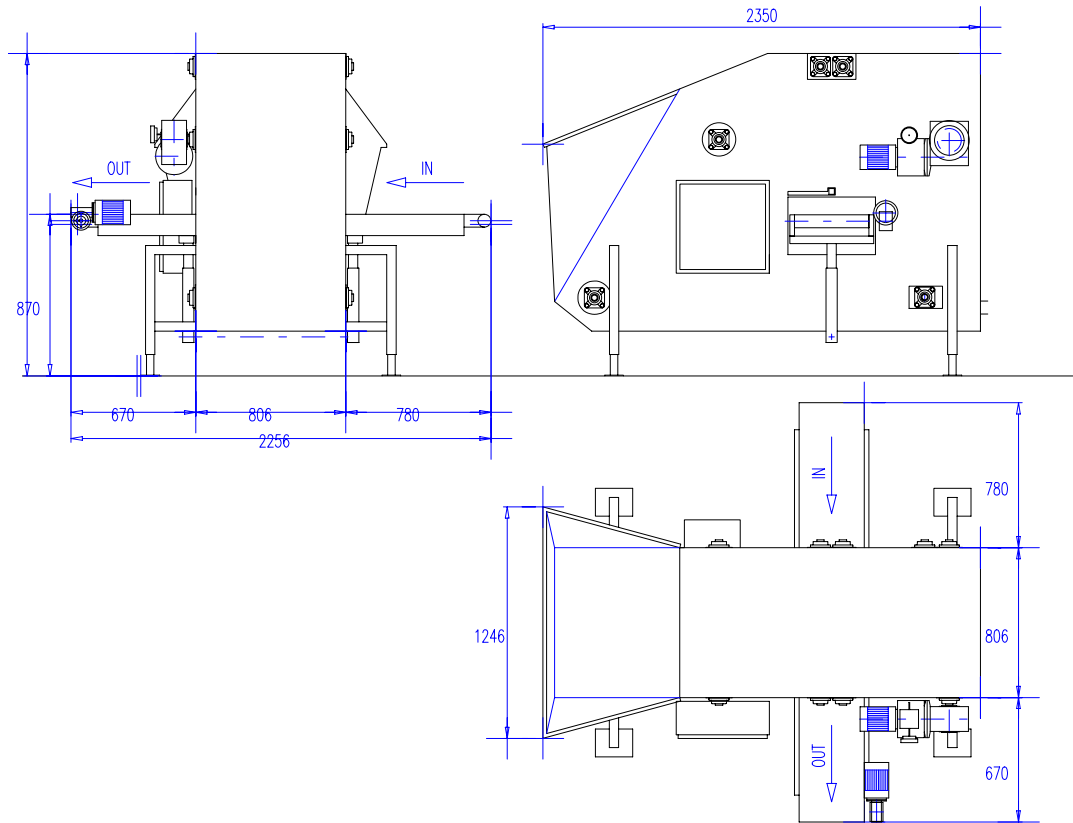

TRAYVULLER PTF	REPLISSEUSE PTF	TRAYFILLER PTF	TRAYFULLER PTF
afmetingen machine: ± 2,3 x 2,35 x 1,8 m	dimensions machine: ± 2,3 x 2,35 x 1,8 m	dimensions machine: ± 2,3 x 2,35 x 1,8 m	Abmessungen Maschine: ± 2,3 x 2,35 x 1,8 m
capaciteit: 600 trays/uur	capacité: 600 trays/heure	capacity: 600 trays/hour	Kapazität: 600 Trays/Stunde
grondvoorraad: 600 l.	réserve de terreau: 600 l.	soil supply: 600 l.	Erdvoorraat: 600 L.
breedte grondvoorraadbak: 1,2 m	largeur bac à terreau: 1,2 m	width soil supply: 1,2 m	breite Erdvoorraat: 1,2 m
motor opvoer: 1,5 kW 8,5-50 T/M	moteur élévatrice: 1,5 kW 8,5-50 T/M	motor elevator: 1,5 kW 8,5-50 RPM	Verstellgetriebe: 1,5 kW 8,5-50 U/M
motor vulschroef: 0,37 kW 1500 T/M	moteur hélice: 0,37 kW 1500 T/M	motor propeller: 0,37 kW 1500 RPM	Motor Füllschraube: 0,37 kW 1500 U/M
motor doorvoerband: 0,37 kW 1500 T/M	moteur convoyeur: 0,37 kW 1500 T/M	motor conveyor: 0,37 kW 1500 RPM	Motor Förderband: 0,37 kW 1500 U/M
motor excentriek: 0,55 kW 1000 T/M	moteur excentrique: 0,55 kW 1000 T/M	motor eccentric: 0,55 kW 1000 RPM	Motor Exzenter: 0,55 kW 1000 U/M
electriciteit: 3 x 400 V+N+A of 3 x 240 V	alimentation électrique: 3 x 400 V+N+T ou 3 x 240 V	electricity: 3 x 400 V+N+E or 3 x 240 V	Elektrizität: 3x400 V+N+E oder 3x240V

Ten gevolge van voortdurend onderzoek, zijn wij niet verantwoordelijk voor veranderingen in deze informatie.
Due to continuous research, we are not responsible for changes in this information.