
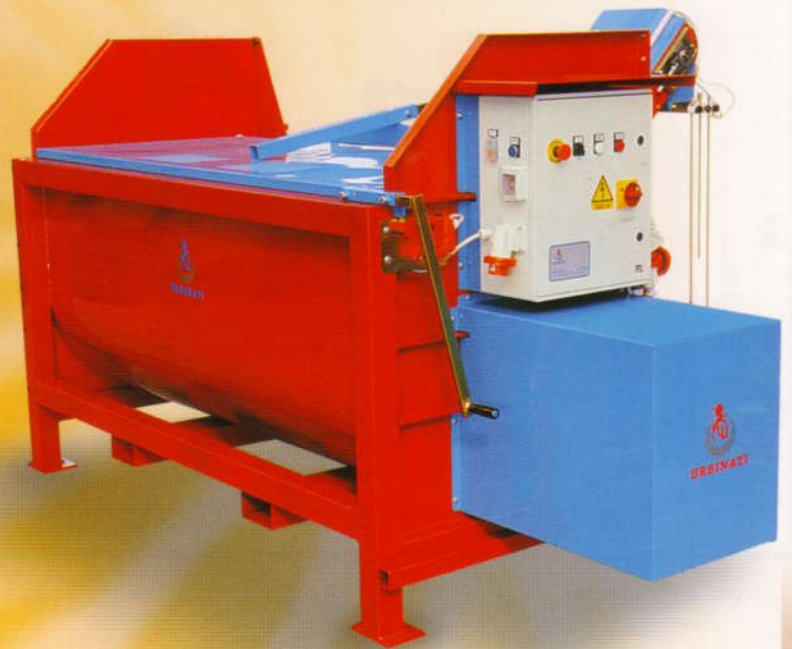


MC 1100

MISCELATORE SOILMIXER



MANOVRABILITÀ

Ruote per la movimentazione manuale rendono il miscelatore versatile per l'utilizzo su macchine diverse. (Accessorio)

HANDLING

Wheels for the manual movement make the soilmixer versatile to use it with different machines. (Option)



POTENZA

Motoriduttore pendolare collegato direttamente al rotore a spirale, evitando organi di trasmissione, ciò significa risparmio in manutenzione

POWER

Shaft-mounted gearmotor connected directly to the spiral does not transmit organs, this means saving of maintenance.

SOSTANZA

Una formidabile combinazione delle due spirali del rotore assicura una miscela ottimale con prodotti di diverso peso specifico, torba, terra, sabbia, corteccia, concime, vermiculite, perlite, argilla, acqua.


THE ESSENCE

A formidable combination of two spirals ensures an excellent mixture with products of various specific weight, peat, soil, sand, bark, fertilizer, vermiculite, perlite, clay, water.



URBINATI

DIMENSIONI DIMENSIONS

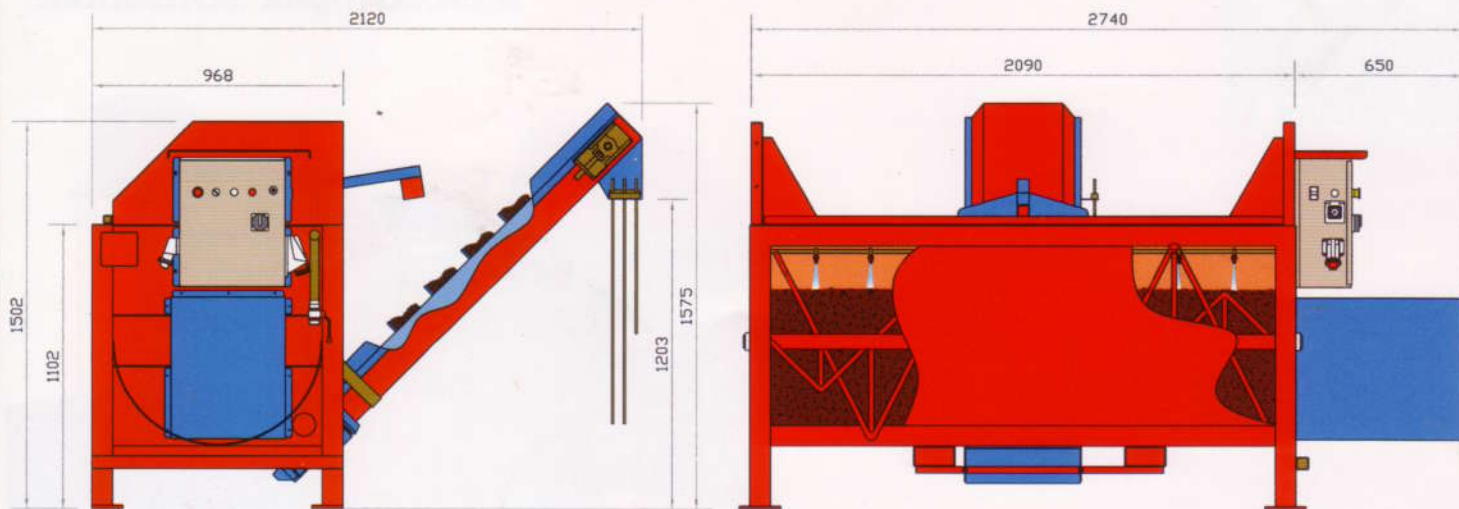

Nell'interesse di continue ricerche, ci riserviamo di cambiare specifiche tecniche e produttive senza previa comunicazione.
Since we are continuously engaged in research, we are not subject to communicate previously changes.

PRESTAZIONI ELEVATE

Pochi minuti per un'ottima miscela.
Ridurre i tempi di lavoro significa risparmiare nei costi.

HIGH PERFORMANCES

A few minutes for an excellent mixture.
Reduce working time means save costs.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità tramoggia l 1150
- Capacità media ciclo l 900
- Rotore a doppia spirale diam. mm 800, regime 23 giri/minuto
- Impianto umidificazione in manuale o automatico con temporizzatore
- Bocca carico da mm 800x2000
- Scarico con nastro trasportatore in manuale o automatico con sensore di livello
- Durata media ciclo 5 minuti in manuale o automatico con temporizzatore
- Porta carico con centralina di sicurezza ad apertura elettrica forzata
- Potenza installata 4,5KW 230V/400V 3F 50/60HZ
- Allacciamento idrico 1BAR 50 l/min
- Peso Kg 780

ACCESSORI

- Ruote per il trasporto manuale
- Sistema di pesatura elettronico

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Hopper capacity l 1150
- Medium cycle capacity l 900
- Rotor with double spiral diam. mm 800, speed 23 tours/minute
- Watering system in manual or automatic with timer
- Charging door of mm 800x2000
- Discharge with conveyor belt in manual or automatic with level sensor
- Medium cycle length 5 minutes in manual or automatic with timer
- Charging door with safety switchboard with forced electric opening
- Installed power 4,5KW 230V/400V 3PH 50/60HZ
- Water connection 1BAR 50 l/min
- Weight Kg 780

OPTIONS

- Wheels for manual transport
- Electronic weighing system



Zona Industriale - Via della Liberazione, 18 - I- 47030 - San Mauro Pascoli (FC) Italy
Tel. +39 0541 932018 Fax +39 0541 932679 - E-Mail: info@urbinati.com - <http://www.urbinati.com>