

**SF**

**SEMINATRICE A FILE ROW SEEDER**



**URBINATI**

# SEMINATRICE A FILE SF bassa produttività

## ROW SEEDER SF low production

Seminatrice semiautomatica a funzionamento pneumatico per ogni tipo di seminiere e seme, nudo o pillolato, completa di pressatorba automatico.

*Half-automatic Row Seeder with a pneumatic system, suitable for every kind of tray and seed, naked and pelleted, complete with automatic dibbler.*



### DATI TECNICI

#### PRODUZIONE ORARIA

200 con seminiere da 40 alveoli  
110 con seminiere da 160 alveoli

#### DIMENSIONI SEMINIERA MAX.

SF mm 600x350  
SF/E mm 600x400  
SF/L mm 750x500

PESO Kg 68

CONSUMI ARIA MAX. l/min asp. 108

### TECHNICAL DATA

#### PRODUCTION PER HOUR


200 with 40 hole-trays  
110 with 160 hole-trays

#### TRAY DIMENSIONS MAX.

SF mm 600x350  
SF/E mm 600x400  
SF/L mm 750x500

WEIGHT Kg 68

AIR USAGE l/min. 108 max.

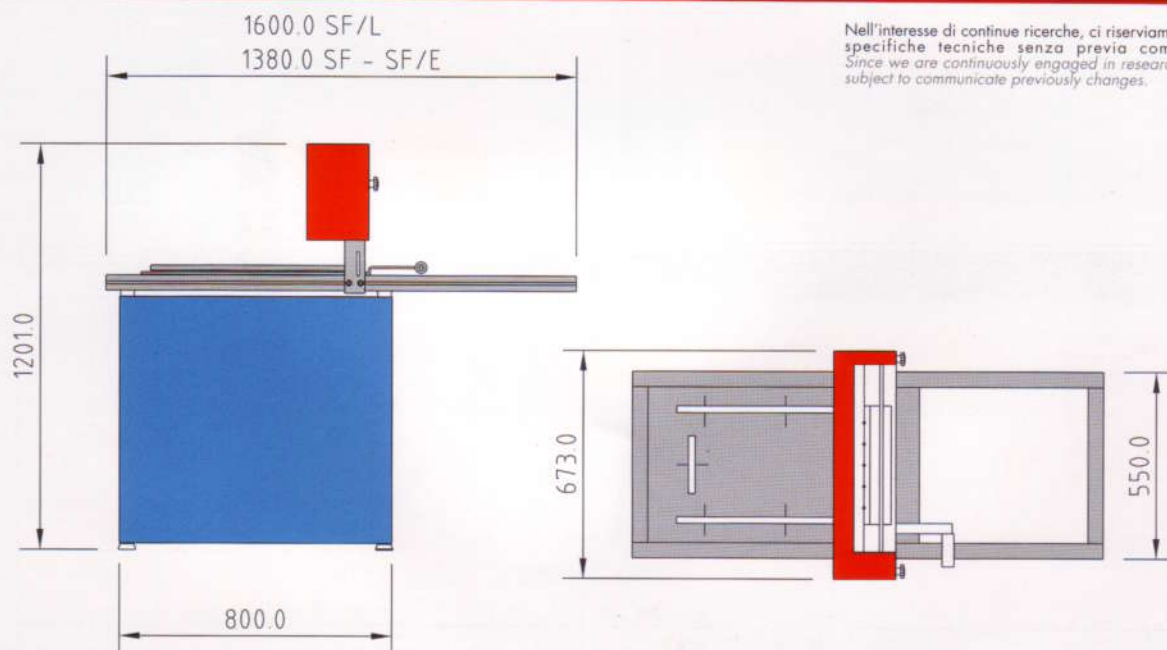


Nell'interesse di continue ricerche, ci riserviamo di cambiare specifiche tecniche senza previa comunicazione.  
*Since we are continuously engaged in research, we are not subject to communicate previously changes.*

# MINILINEA A FILE LSF bassa/media produttività

## SMALL ROW SEEDING LINE LSF low/average production

Seminatrice automatica a funzionamento pneumatico per ogni tipo di seminiere e seme, nudo o pillolato, completa di pressatorba automatico, copritore vermiculite a vibrazione, umidificatore a un ugello e impilatore a bilancieri. Adattabile al funzionamento in automatico con un riempitore.

Half-automatic Row Seeder with a pneumatic system, suitable for every kind of tray and seed, naked and pelleted, complete with automatic dibbler, vibrating vermiculite coverer, watering unit with one sprayer and a balance stacker. Equipped to run automatically with a trayfiller.

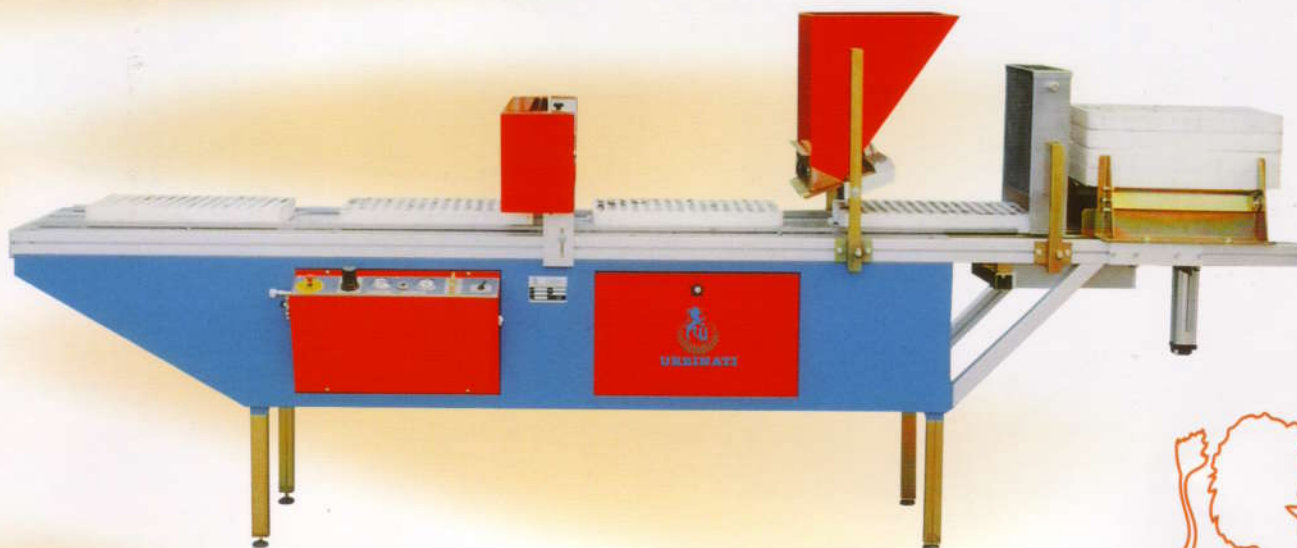

### DATI TECNICI

**PRODUZIONE ORARIA**  
200 con seminiere da 40 alveoli  
110 con seminiere da 160 alveoli

**DIMENSIONI SEMINIERA MAX.**  
LSF mm 600x400

**PESO** Kg 214

**CONSUMI ARIA MAX.** l/min asp. 155

### TECHNICAL DATA


**PRODUCTION PER HOUR**  
200 with 40 hole-trays  
110 with 160 hole-trays


**TRAY DIMENSIONS**  
LSF mm 600x400 max.

**WEIGHT** Kg 214

**AIR USAGE** l/min. 155 max.

Nell'interesse di continue ricerche, ci riserviamo di cambiare specifiche tecniche senza previa comunicazione.  
Since we are continuously engaged in research, we are not subject to communicate previously changes.

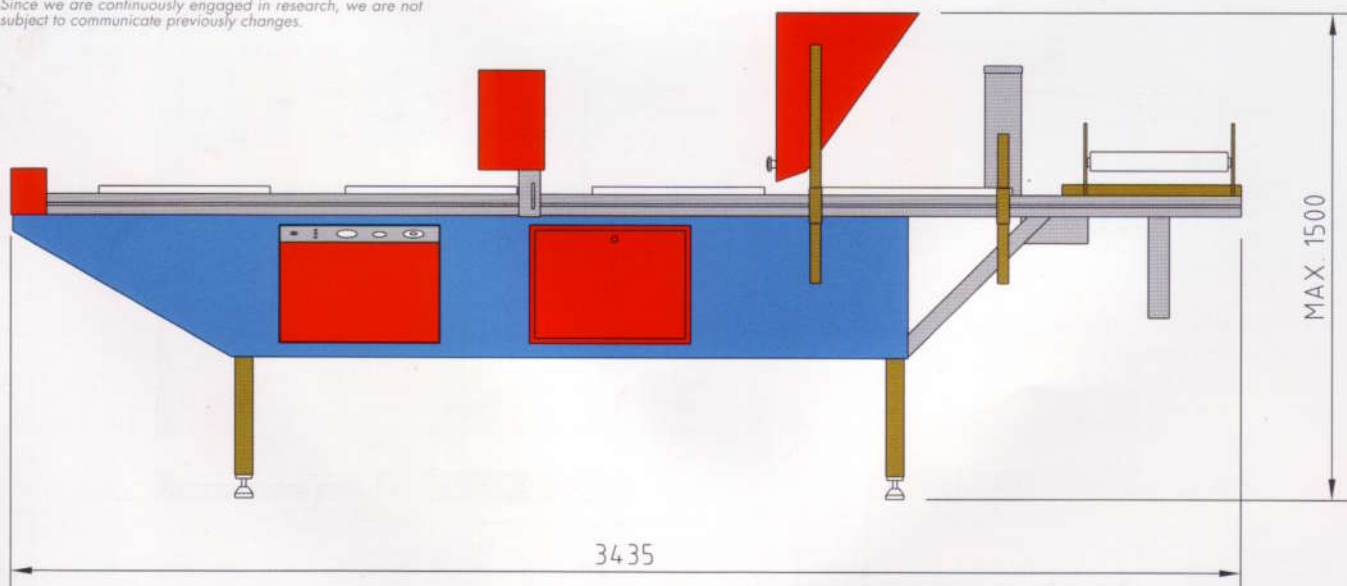


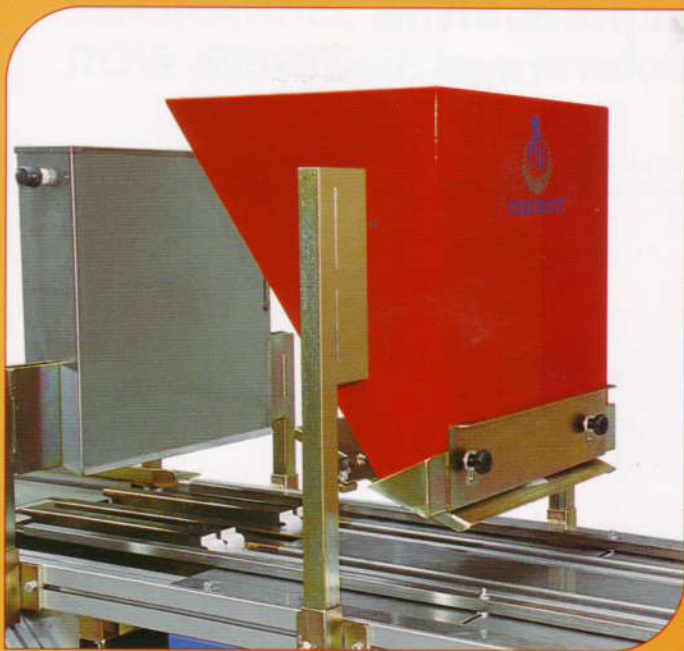

Particolare del copritore e bagnatore.  
A particular of the coverer  
and of the watering unit.




Quadro comando Command board

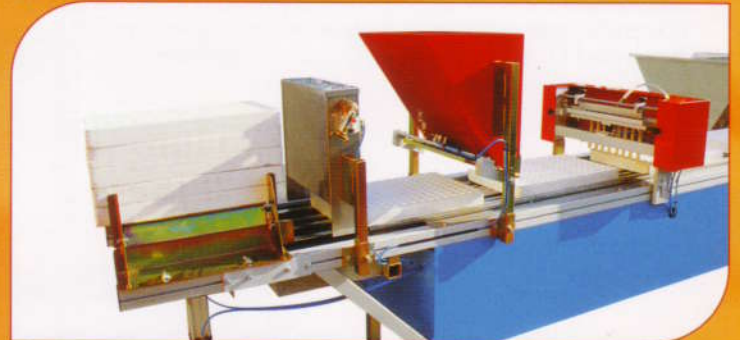

Copritore, bagnatore, impilatore  
Coverer, water unit, stacker

- Per il suo funzionamento, necessita solo di un compressore.
- Nessun collegamento elettrico.
- Il vuoto è creato con un semplice Venturi.
- Il cambio da un contenitore all'altro avviene in pochi minuti.
- Lavora anche con pochi grammi di seme.
- E' dotata di un aspiratore per il recupero del seme rimasto nel piatto.
- Disponibili a richiesta ugelli dal diametro mm 0,15 al diametro mm 1, ugelli in gomma per pillola e ugelli multiseme.

- Only a suitable electrocompressor is necessary for its running.
- No electrical connections are needed.
- The vacuum is created simply with a Venturi.
- The regulation to change the trays occurs in a few minutes.
- Runs even with a few quantity of seeds.
- Is equipped with an aspirator to get back the seed remained in the plate.
- Available nozzle heads with diameter mm 0,15 - 1, rubber heads for pills and multi-seed nozzle heads.

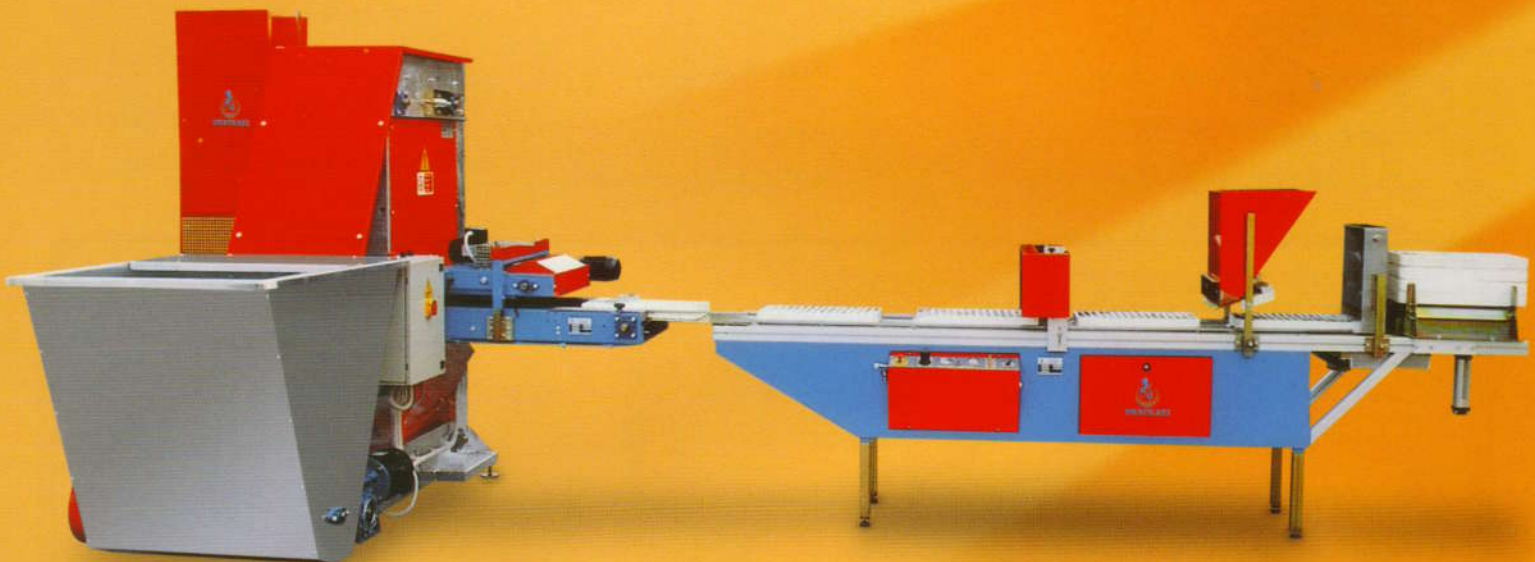

Linea di semina composta da riempitore Mod. RUS 65 e minilinea Mod. LSF  
Sowing line composed by trayfiller mod. RUS 65 and row seeding line mod. LSF.



URBINATI

Zona Industriale - Via della Liberazione, 18 - I- 47030 - San Mauro Pascoli (FC) Italy  
Tel. +39 0541 932018 Fax +39 0541 932679 - E-Mail: info@urbinati.com - http://www.urbinati.com